


1. General information:


The water filter cartridge reduces the limescale content in drinking water, in order to protect your espresso machine against calcification.

2. Preparation

- Dip the reaction field of the test strip in a glass of tap water for 1 second.
- After 1 minute compare the colour of the reaction field with the colour scale
- Adjust the Aroma ring at the bottom of the water filter cartridge according to the result.



3. Commissioning the Water Filter Cartridge

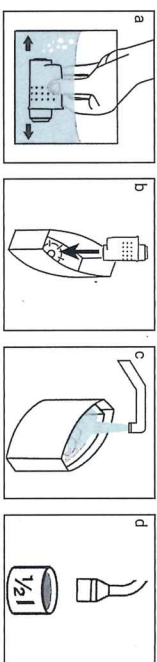

- a. Press the water filter cartridge under cold water and wet it by moving it backwards and forwards until all of the air bubbles have escaped.


DEUTSCH

1. Allgemeiner Hinweis:


Die Wasserfilterkartusche reduziert den Kalkgehalt im Trinkwasser und ermöglicht dadurch einen effektiven Schutz Ihrer espressomaschine vor Verkalkung. Der Geschmack des Kaffees wird dadurch entscheidend verbessert. Der Filtervorgang findet unmittelbar vor dem Brühvorgang statt, so dass stets frisch gefiltertes Wasser verwendet wird.

2. Vorbereitung

- Das Reaktionsfeld des Teststäbchens 1 Sekunde in ein Glas Leitungswasser halten.
- Nach einer Minute die Färbung mit der Farbskala vergleichen.
- Aromaring an der Unterseite der Wasserfilterkartusche entsprechend des Ergebnisses einstellen.

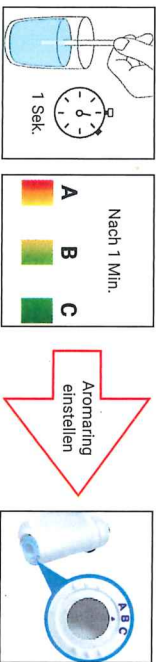

3. Inbetriebnahme der Filterkartusche

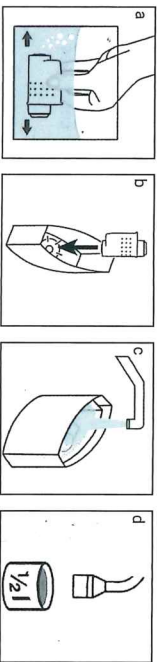

- b. Insert the water filter cartridge vertically on the cartridge seat in the water tank. Make sure that the water filter cartridge audibly engages.

Note: Only a completely engaged cartridge provides the full filter capacity. Incorrect operation may result in damage to the pump.

- c. Fill the tank with cold drinking water and replace it in the espresso machine.
- d. The water filter cartridge must be flushed with water before the first coffee or espresso is made. Therefore rinse the water filter cartridge with half a litre of tap water. **Note:** Please consult the coffee machine Operating Instructions.

4. Changing the water filter cartridge

A monthly change of the water filter cartridge is recommended to prevent possible germ formation.

5. Operating and Safety Information

- Store replacement filter cartridges in a cool and dry place.
- Only cold water of drinking water quality may be used.
- Clean the water tank regularly.
- The water in the tank must be used up within 1 to 2 days. The water in the tank must be changed after a maximum of 2 days.
- Note for people with kidney disease or dialysis patients: during the filter process, the potassium content may be increased slightly. If you suffer from kidney disease and/or have to stick to a special potassium diet, we recommend prior agreement with your doctor.

Please note: To be able to fit the water cartridge in the water tank, the water tank must be prepared accordingly. If this is not the case, we offer a corresponding retrofit set, item-no.: P6009.BK.

DEUTSCH

- a. Filterkartusche unter kaltes Wasser drücken und durch Schwenkbewegung wässern, bis alle Luftblasen entwichen sind.

- b. Die Kartusche senkrecht auf den Wassertrankadapter stecken.

Achten Sie auf ein spürbares Einrasten der Kartusche.

Hinweis: Nur eine vollständig eingerastete Kartusche bietet die vollständige Filterleistung. Bei Fehleinstellungen können Schäden an der Pumpe entstehen.

- c. Wassertank mit kaltem Trinkwasser füllen und in die espressomaschine einsetzen.

- d. Die Wasserfilterkartusche muss vor dem ersten Kaffee- oder Espressozyklus mit einem halben Liter Leitungswasser gespült werden. Beachten Sie bei der Wassereinnahme auch die Gebrauchsanweisung Ihrer Maschine.

4. Wechsel der Wasserfilterkartusche

Ein monatlicher Wechsel der Wasserfilterkartusche wird empfohlen um eine mögliche Keimbildung zu verhindern.

5. Betriebs- und Sicherheitshinweise

- Ersatz-Filterkartuschen an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Es darf ausschließlich Kaltwasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Wassertank muss regelmäßig gereinigt werden.
- Das Wasser im Tank muss innerhalb von 1 bis 2 Tagen verbraucht werden. Nach maximal 2 Tagen muss das Wasser im Tank ausgetauscht werden.
- Hinweis für Nierenkranke oder Dialysepatienten: Während des Filtervorgangs kann es zu einer leichten Erhöhung des Kaliumgehalts kommen. Sollten Sie nierenkrank sein und/oder eine spezielle Kaliumdiät einhalten müssen, empfehlen wir eine vorläufige Abstimmung mit Ihrem Arzt.

Bitte beachten Sie: Um die Wasserkartusche im Wassertank anbringen zu können, muss der Wassertank entsprechend vorbereitet sein. Falls dies nicht der Fall ist, bieten wir ein entsprechendes Nachrüstset, Art.-Nr.: P6009.BK, an.

AquaAroma Crema
Wasserfilter Set/Water Filter Kit

Art.-Nr./Item no.: 89445.K



Inhalt:
2 Wasserfilterkartuschen
2 Teststreifen

Content:
2 Water filter cartridges
2 Test strips



Diese Wasserfilterpatrone wurde von NSF International nach NSF/ANSI Standard 42 für Materialanforderungen getestet und zertifiziert.

This Water filter cartridge is tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for material requirements only.

Vertrieb durch/Distributor

ECM® Espresso Coffee Machines
Manufacture GmbH

Industriest. 57-61
69245 Bammental

Deutschland/Germany

Tel +49 6223-9255-0
info@ecm.de

www.ecm.de